



Настройка VPN-подключения в Ubuntu


Сначала необходимо узнать MAC-адрес компьютера, если данный компьютер ещё не был подключен к сети компании «Юрсервис», или если заменялась сетевая плата. Для этого необходимо щёлкнуть по значку управления сетевыми соединениями (как показано на рисунке ниже), выбрать пункт **Изменить соединения**.

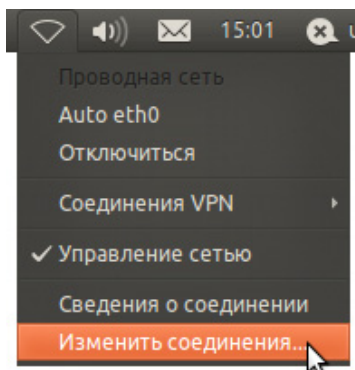


В **Сетевых соединениях**, во вкладке **Проводные**, Выбрать сетевую плату (на рисунке это **Auto eth0**), и нажать справа кнопку **Изменить**.

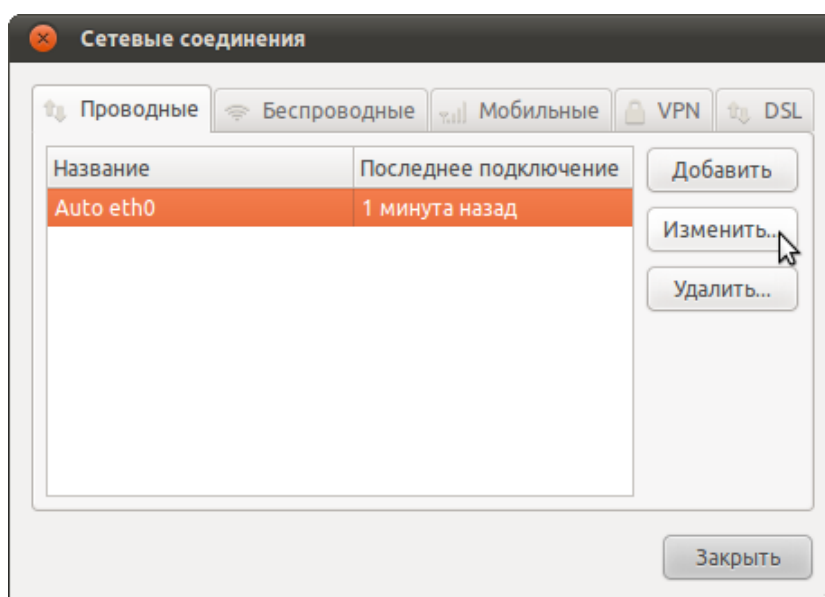

В открывшемся окне, в поле **MAC-адрес устройства** посмотреть MAC-адрес сетевой платы, сообщить его в службу технической поддержки.

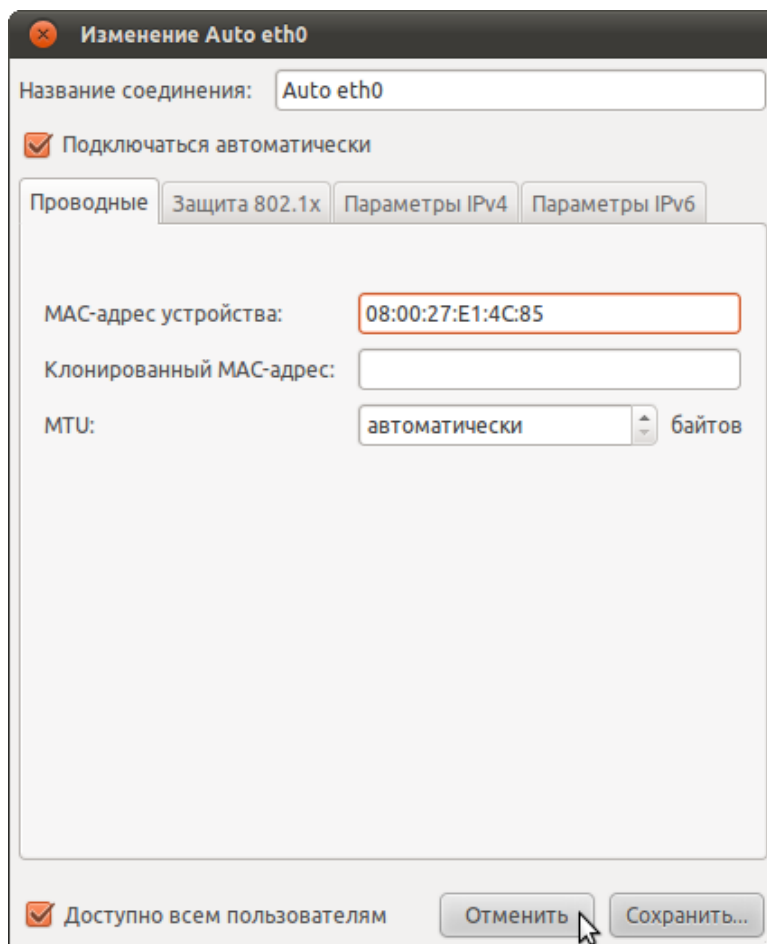

Нажать кнопку **Отменить**, в предыдущем окне перейти на вкладку **DSL**, нажать кнопку **Добавить**.

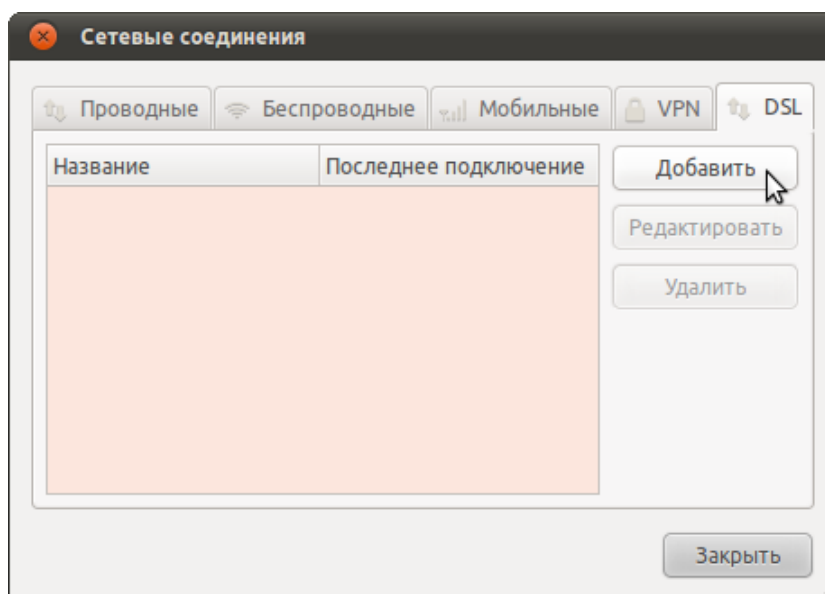

В поле **Название соединения** ввести **jservice**. Ввести имя пользователя и пароль (эти данные предоставляются при подключении) в поля **Имя пользователя** и **Пароль**. Нажать кнопку **Сохранить**.

Изменение Satellite

Название соединения: jservice

Подключаться автоматически

DSL Проводные Параметры PPP Параметры IPv4

Имя пользователя: jar*k0000

Служба:

Пароль:

Показывать пароль

Доступно всем пользователям

Отменить Сохранить

В предыдущем окне нажать кнопку **Закреть**.

Сетевые соединения

Проводные Беспроводные Мобильные VPN DSL

Название	Последнее подключение
jservice	не было подключения


Добавить

Редактировать


Удалить

Закреть


Если в управлении сетевыми соединениями не появился пункт **jservice** - нужно отключить **Управление сетью**.

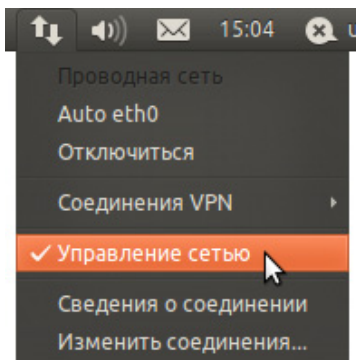

Когда отключится – снова включить **Управление сетью**.

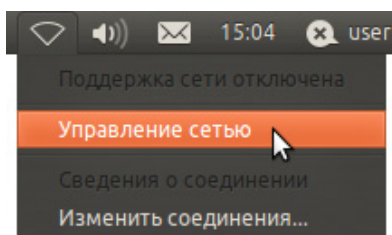

Теперь можно подключиться к сети Интернет, выбрав в управлении сетевыми соединениями пункт **jservice**.

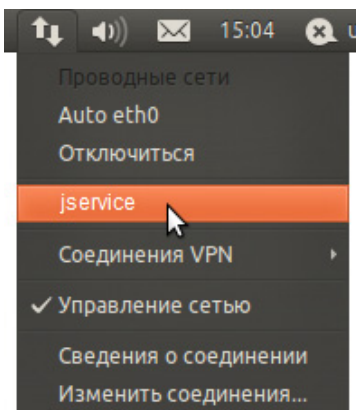

Ещё раз открыв управление сетевыми соединениями, можно убедиться, что Интернет подключен.

